

## 差圧スイッチ

HVAC、エネルギー管理アプリケーション向け、  
空気又は、不燃性・不活性ガスの過圧・真空・差圧の監視

- ・自動リセット機能
- ・セットポイント調整が容易
- ・切替はヒステリシス性能を持つ。



## タイプ

型 式	出力信号	圧力測定レンジ
01APS-10R	接点	20 ~ 300 Pa
01APS-10U	接点	50 ~ 500 Pa
01APS-101	接点	200 ~ 1000 Pa
01APS-104	接点	500 ~ 2500 Pa


## 製品の特徴


電気仕様	電気接続 ケーブル導入口	端子台接続 (0.5 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> ケーブル) ゴムスリーブ付きケーブルキャップナット Φ5 ~ 10 mm
機能仕様	信号出力	接点電流 最大 1.0 A (0.4) / AC 250 V
測定仕様	メディア	空気
	測定値	差圧
	測定メディア	空気、不燃性・不活性ガス
	圧力精度	±15 % (スイッチング設定可能な圧力範囲に対して)
	レンジオーバー圧力	10 kPa
材質	バースト圧力 ハウジング	10 kPa 底の部分 : PA 6.6 (ポリアミド) トップカバー : PS (ポリスチレン)
安全仕様	動作温度範囲	-40 ~ 85 °C [-40 ~ 185 °F]
	EU準拠	CEマーキング
	IEC/EN 認証	IEC/EN 60730-1、IEC/EN 60730-2-6
	IEC/EN 保護構造	IP54
	NEMA/UL 保護構造	NEMA 3
	品質規格	ISO9001

## アクセサリ


- 同梱品 PVCホース 2m  
ダクトコネクター(プラスティック) 2個

## 配線図

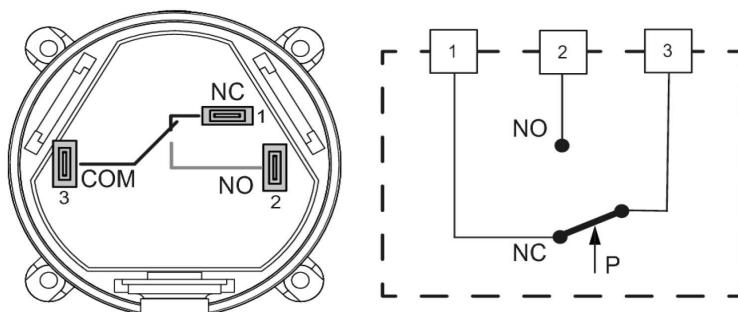

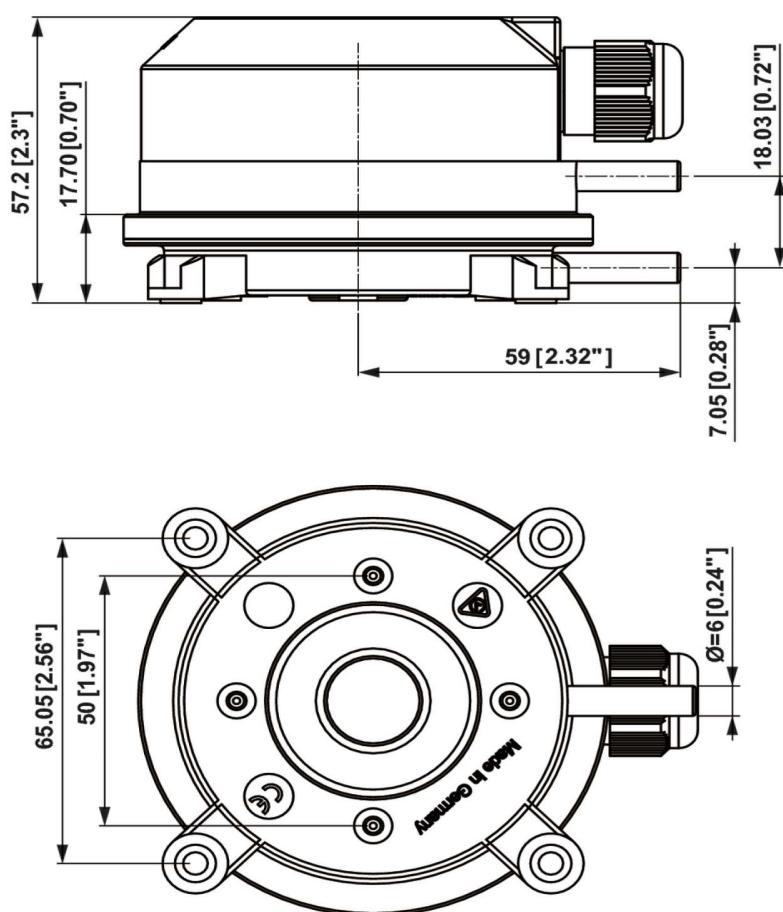

01APS-10R / 01APS-10U / 01APS-101 / 01APS-104

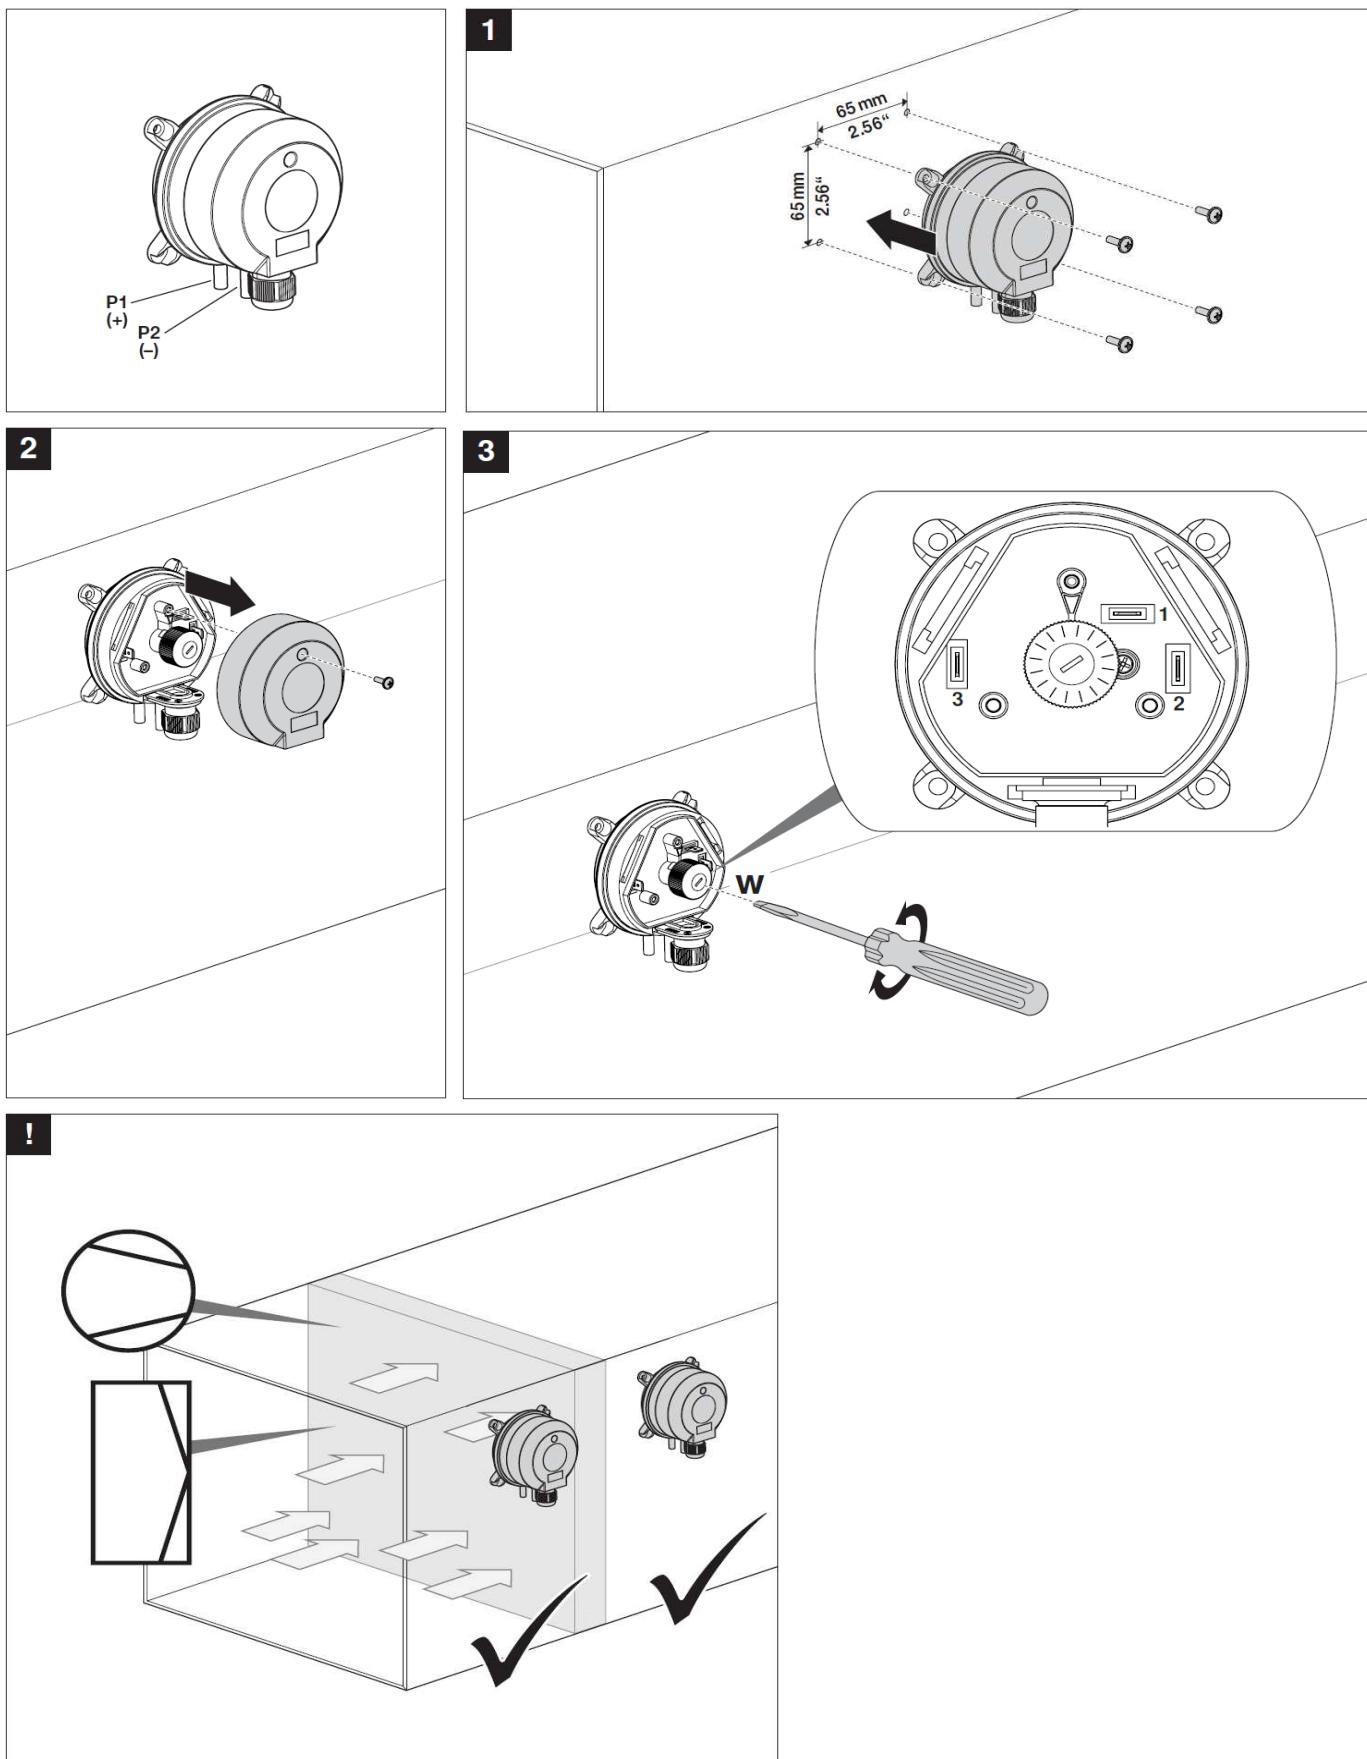

01APS-10R / 01APS-10U / 01APS-101 / 01APS-104

